

## Technická data

Model	L1-382 DW (zadní ROPS)	L1-382 HDW (zadní ROPS)
<b>Motor</b>		
<b>Model</b>	D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2
<b>Typ</b>	KUBOTA, diesel, kapalinou chlazený s CR vstříkovaním	
<b>Počet válců</b>	3	
<b>Výkon motoru dle ECE R120</b>	kW (HP)	
	27,6 (37,8)	
<b>Objem motoru</b>	cm <sup>3</sup>	
	1 826	
<b>Maximální krouticí moment</b>	Nm/ot	
	115,8/1 600	
<b>Jmenovité otáčky motoru</b>	ot/min	
	2 700	
<b>Objem palivové nádrže</b>	l	
	42	
<b>Pojezd</b>		
<b>Převodovka</b>	manuální, 8V/4Z	HST, 3 stupně
<b>Pneumatiky – přední</b>	7–16	
<b>Pneumatiky – zadní</b>	11,2–24	
<b>Spojka</b>	suchá dvojitá	suchá, jednočinná
<b>Řízení</b>	hydraulické řízení	
<b>Brzdy</b>	mechanické ovládání, kotoučové v olejové lázni	
<b>Minimální poloměr otáčení s brzdou</b>	m	
	2,5	
<b>PTO</b>		
<b>Zadní PTO</b>	SAE 1–3/8", 6 drážek	
<b>PTO/otáčky motoru</b>	ot/min	540/2 553
		540/2 578
<b>Hydraulika</b>		
<b>Maximální výkon čerpadla/pracovní</b>	l/min	
	30,6/18,6	
<b>Zadní tříbodový závěs</b>	SAE Kat I	
<b>Kontrola hydrauliky</b>	řízení polohy + řízení tahu (volitelné pro model HST)	
<b>Maximální zdvihový výkon – na čepu</b>	kg	
	906	
<b>Maximální zdvihový výkon – 600 mm</b>	kg	
	651	
<b>Pracovní tlak</b>	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	
	15,7 (160)	
<b>Rozměry</b>		
<b>Celková délka (bez TBZ)</b>	mm	
	2 805	
<b>Minimální celková šířka</b>	mm	
	1 290	
<b>Celková výška s ROPS</b>	mm	2 460
		2 480
<b>Rozvor</b>	mm	
	1 610	
<b>Minimální světlá výška</b>	mm	
	345	
<b>Rozchod – vpředu</b>	mm	
	1 085	
<b>Rozchod – vzadu</b>	mm	
	1 015/1 151/1 195/1 295	
<b>Hmotnost s ROPS</b>	kg	1 300
		1 310

## Technická data čelního nakladače

Model	LA525 (A)-EC
<b>Typ lopaty</b>	pevné připojení
<b>Maximální zdvihová výška – čep lopaty</b>	mm
	2 403
<b>Maximální zdvihová výška – spodní hrana</b>	mm
	2 233
<b>Světlá výška se zdviženou lopatou</b>	mm
	1 943
<b>Maximální úhel vyklopení</b>	°
	40
<b>Úhel přiklopení</b>	°
	31
<b>Zahloubení</b>	mm
	167
<b>Celková výška v přepravní poloze</b>	mm
	1 308
<b>Maximální zdvihová síla</b>	kg
	676
<b>Zvedací síla (otočný bod)</b>	kN
	10,96
<b>Hmotnost (včetně lopaty)</b>	kg
	365

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

**K.B.T. PROFTECH s.r.o.**

Košťálkova 1527  
266 01 Beroun  
info@kubota.cz  
www.kubota.cz

04/2021



**Kubota**

# Spolehlivé a výkonné traktory řady L1



Made in  
Japan

Záruka až  
5 let nebo  
3000 Mth

# L1

## L1-382 DW / L1-382 HDW

S traktory řady L1 dostáváte k dispozici kvalitu, výkonnost a všestrannost. Nové motory, splňující Stage V, jsou šetrné k životnímu prostředí a příjemné pro vaše používání.

**K.B.T. PROFTECH s.r.o.**

www.kubota.cz

# Maximální výkon za dostupnou cenu

Traktor L1-382 od společnosti Kubota se může pochlubit bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu. Tyto robustní a odolné stroje se snadno obsluhují a udržují. Každodenní úkoly se s nimi provedete s naprostou spokojeností.

## Příjemné pracoviště obsluhy

Nový design pracoviště obsluhy poskytuje dostatek pohodlí a ergonomie. Všechny ovládací prvky jsou optimálně umístěné a snadno dosažitelné.

## Garance dlouhého pracovního nasazení

Velkoryse dimenzovaná palivová nádrž pojme úctyhodných 42 litrů. Takové množství poskytuje dostatek paliva pro celodenní práci.

## Pohodlné řízení

Integrovaný posilovač řízení modelu L1-382 reaguje velmi pohotově a umožňuje obsluze rychlé změny směru jízdy a manévrování a při agregaci s čelním nakladačem snadnou manipulaci s nákladem.

## Efektivní ovládání spojky

Dvoustupňová spojka manuální převodovky umožňuje současně ovládat vývodový hřídel a regulovat pojezd. To je zvláště užitečné při změně rychlosti jízdy při práci se zapnutým vývodovým hřídelem.

## Snadná údržba

Jednodílný kryt motoru L1-382 se dá maximálně otevřít. To vám poskytne snadný přístup k motoru, vzduchovému filtru, mřížce chladiče a všem ostatním prvkům každodenní údržby.

## Ideální čelní nakladač

Čelní nakladač Kubota LA525 je optimálně přizpůsoben traktoru. S volitelným systémem rychloupínání rychle připojit a vyměnit různé pracovní nářadí, jako jsou zemní lžičce, paletizační vidle, vidle na hnůj a další.

## Funkce




### Více než silný motor

Se zdvihovým objemem 1 826 cm<sup>3</sup> a 38 HP je nový tříválcový vznětový motor Kubota nejen výkonný – je také šetrný k životnímu prostředí. Díky vstřikování common rail, recirkulaci výfukových plynů a filtru pevných částic splňuje emisní směrnici EU Stage V. Systém common rail umožňuje lepší kontrolu vstřikovacího systému a vede k vyššímu výkonu motoru a nižší spotřebě paliva.



### Včetně efektivního řazení

S modelem L1-382 máte na výběr mezi dvěma osvědčenými převodovkami Kubota: hydrostatickou třístupňovou převodovkou, nebo manuální převodovkou s 8 rychlostmi vpřed a 4 zpět. Bez ohledu na volbu máte jistotu přesného řazení a optimálního využití.

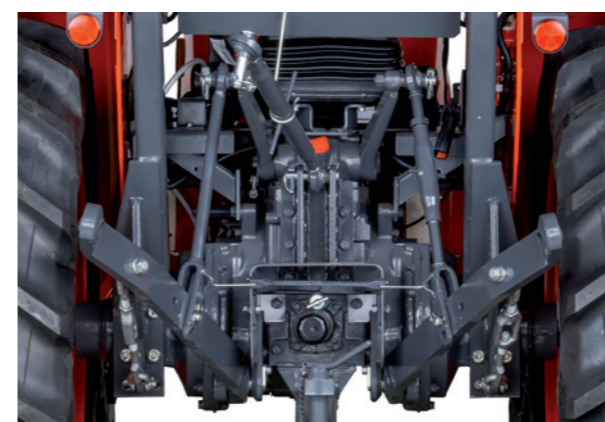

### Zaručený výkon hydrauliky

Pokud jde o výkon hydrauliky, L1-382 je v pohodě. Zadní tříbodový závěs Kat1 má zdvihový výkon 906 kg, což vám umožňuje vysoký stupeň variability s různými pracovními nářadím. Hlavní hydraulické čerpadlo s výkonem 30,6 l/min, zvládne snadno aplikace, které vyžadují větší hydraulický výkon a činí práci čelního nakladače vysoce efektivní.



### Nový atraktivní design

Traktor odráží novou konstrukční strategii společnosti Kubota, která kombinuje dynamický design s vynikající robustností.

Model	Motor	Výkon (ECE R120) HP	Převodovka	Provedení
L1-382 DW	D1803-CR-E5	37,8	HST, třístupňová	ROPS (zadní)
L1-382 DW	D1803-CR-E5	37,8	Mechanická, 8V/4Z	ROPS (zadní)